

**EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS EN CONDICIONES EXTREMAS.** Monitor acondicionado IP65 para ubicaciones de exterior desprotegidas, configurable tanto en formato horizontal como vertical. Se pueden apilar varios monitores bien formando una estructura a dos caras bien un videowall.

Concebido bajo especificaciones IP65\* e IK10, para ser una solución de exterior más robusta, la gama del eMonitor Xtrem se caracteriza por su resistencia al agua y a las temperaturas más extremas. Incluye un cristal de protección antivandálica de bajo reflejo y alta transmisión, sistema inteligente de aire acondicionado, sistema anti vaho y tratamientos antigraffiti y anti corrosión.

El eMonitor de la Serie Xtrem, está disponible en varios tamaños de pantalla: 32", 43", 49", 55" y 65". Cuenta con un sistema de anclaje para facilitar su instalación y un kit de sujeción a la pared que regula el ángulo de visión y puede personalizarse en cualquier color de la gama RAL y/o con vinilos de corte, imagen digital y calado.



PERFIL DE PRODUCTO

**Fabricante:** Grupo EOS Ibérica  
**Origen:** Fabricado y ensamblado en España.  
**Producción:**  
 > De 4 semanas (tiempo estimado).  
**Material:**  
 > Chapa de acero al carbono de 1,5 / 5 mm.  
**Bridas/Sujecciones interiores:**  
 > Chapa galvanizada.  
**Acabado:**  
 > Pintura epoxi de alta resistencia texturizada.  
**Estanqueidad y sellado:**  
 > IP65\*.  
**Grado de protección IK:**  
 > IK10.  
**Dimensiones:**  
 > 1240x785x281 mm.  
**Peso estructura:**  
 > 50Kg.  
**Uso:**  
 > Exterior.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

**Pantalla:**  
 > LCD Industrial 24/7.  
**Tamaño de pantalla:**  
 > 32", 43" (horizontal) Táctil  
 > 49" 55", 65" (horizontal) No táctil  
**Número de pantallas:**  
 > 1  
**Salida de video:**  
 > HDMI, DVI, SVGA.  
**Protección pantalla:**  
 > Cristal Antivandálico 3+3 mm.  
**Accesos:**  
 > 1 Puerta con cerradura de seguridad.  
**Conexiones:**  
 > Regleta interna con interruptor I/O.  
**Color de estructura** ● Texturizado o liso.  
**Color del frontal** ○ RAL 9003/9007 liso.

COMPONENTES OPCIONALES

**Pantalla Táctil:**  
 > Tecnología IR 3mm o Capacitiva 6mm.  
**PC Industrial Fanless:**  
 > Atom /Celeron, i3, i5, i7.  
**Sistema Operativo:**  
 > Android, Windows o Linux.  
**Conexiones externas:**  
 > RJ45/IEC/ Interruptor I/O /Antena Wifi.  
**Cuadro eléctrico:**  
 > Borna, magnetotérmico y diferencial.  
 > Fuentes de alimentación 5/12/24v.  
**Sistema de Alimentación Ininterrumpida:**  
 > SAI de 6 tomas/15 min.  
**Personalización/Customización:**  
 > Vinilo de corte/ Imagen digital.  
 > Aerografía o Graffiti multicolor.  
 > Pintura Industrial en varios Colores RAL.


ADAPTACIONES OPCIONALES

**Sistema de refrigeración:**  
 > Ventilación forzada.  
**Frontal personalizado con calado:**  
 > Con o sin retroiluminación leds.

VALORES DE PRODUCTO

> Producto para exterior IP65, estanco y antivandálico.  
 > Múltiples opciones de pantallas tanto en vertical como en horizontal.  
 > Sistema inteligente de control de temperatura.  
 > Legible al sol, con ajuste automático del brillo al nivel de luminosidad del exterior.  
 > Cristal de alta transmisión y protección antirreflejos.

MEDIDAS DE PRODUCTO Y VERSIONES DE PRODUCTO

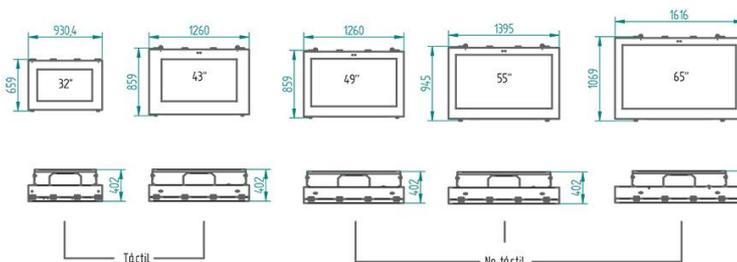

APLICACIONES MÁS HABITUALES

> Punto de información.  
 > Digital Signage.  
 > Smartcity.  
 > Estaciones de tren y aeropuertos.  
 > Parques temáticos

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

> e1000.  
 > eTotem.  
 > eTotem Xtrem.  
 > eTotem Xtrem DS.  
 > ePie Xtrem.

SECTORES MÁS HABITUALES

> Deporte y Ocio.  
 > Turismo.  
 > Comunicación, publicidad y marketing.  
 > Industria.  
 > Construcción y obra civil.  
 > Logística y transporte.  
 > Aeropuertos y puertos marítimos.  
 > Estaciones de metro, tren y autobús.

CASOS DE ÉXITO



DETALLE



CASO DE ÉXITO



DETALLE

