

EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS EN CONDICIONES EXTREMAS. Monitor acondicionado IP65 para ubicaciones de exterior desprotegidas, configurable tanto en formato horizontal como vertical. Se pueden apilar varios monitores bien formando una estructura a dos caras bien un videowall.

Concebido para ser una solución de exterior más robusta, la gama del eMonitor Xtrem se caracteriza por su resistencia al agua y a las temperaturas más extremas. Incluye un cristal de protección antivandálica de bajo reflejo y alta transmisión, sistema inteligente de aire acondicionado, sistema anti vaho y tratamientos antigrafiti y anti corrosión.

El eMonitor de la Serie Xtrem, está disponible en cuatro tamaños de pantalla: 43", 49", 55", 65". Cuenta con un sistema de anclaje para facilitar su instalación y un kit de sujeción a la pared que regula el ángulo de visión y puede personalizarse en cualquier color de la gama RAL y/o con vinilos de corte, imagen digital y calado.



PERFIL DE PRODUCTO

Fabricante: Grupo EOS Ibérica
Origen: Fabricado y ensamblado en España.

Producción:
> De 4 semanas (tiempo estimado).

Material:
> Chapa de acero AP2 de 1,5 / 5 mm.

Bridas/Sujecciones interiores:
> Chapa galvanizada.

Acabado:
> Pintura epoxi de alta resistencia texturizada.
Estanqueidad y sellado:
> IP65.

Dimensiones:
> 1240x785x281 mm.

Peso estructura:
> 50Kg.

Uso:
> Exterior.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Pantalla:
> LCD Industrial 24/7.
Tamaño de pantalla:
> 43", 49" (horizontal) Táctil
> 55", 65" (horizontal) No táctil
Número de pantallas:
> 1

Salida de video:
> HDMI, DVI, SVGA.
Protección pantalla:
> Cristal Antivandálico 3+3 mm.

Accesos:
> 1 Puerta con cerradura de seguridad.

Conexiones:
> Regleta interna con interruptor I/O.

Color de estructura ● Texturizado o liso.

Color del frontal ○ RAL 9003/9007 liso.

COMPONENTES OPCIONALES

Pantalla Táctil:
> Tecnología IR 3mm o Capacitiva 6mm.
PC Industrial Fanless:
> Atom /Celeron, i3, i5, i7.
Sistema Operativo:
> Android, Windows o Linux.
Conexiones externas:
> RJ45/IEC/ Interruptor I/O /Antena Wifi.
Cuadro eléctrico:
> Borna, magnetotérmico y diferencial.
> Fuentes de alimentación 5/12/24v.
Sistema de Alimentación Ininterrumpida:
> SAI de 6 tomas/15 min.

Personalización/Customización:
> Vinilo de corte/ Imagen digital.
> Aerografía o Graffiti multicolor.
> Pintura Industrial en varios Colores RAL.

ADAPTACIONES OPCIONALES

Sistema de refrigeración:
> Ventilación forzada.

Frontal personalizado con calado:
> Con o sin retroiluminación leds.


VALORES DE PRODUCTO

- > Producto para exterior IP65, estanco y antivandálico.
- > Múltiples opciones de pantallas tanto en vertical como en horizontal.
- > Sistema inteligente de control de temperatura.
- > Legible al sol, con ajuste automático del brillo al nivel de luminosidad del exterior.
- > Cristal de alta transmisión y protección antirreflejos.

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

- > e1000.
- > eTotem.
- > eTotem Xtrem.
- > eTotem Xtrem DS.
- > ePie Xtrem.

MEDIDAS DE PRODUCTO Y VERSIONES DE PRODUCTO

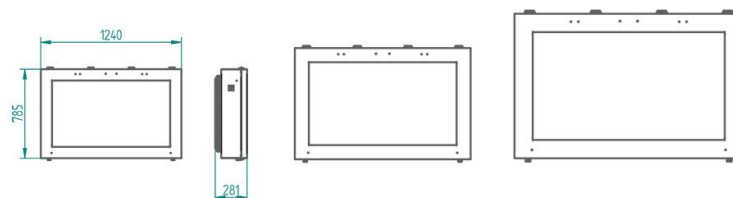

APLICACIONES MÁS HABITUALES

- > Punto de información.
- > Digital Signage.
- > Smartcity.
- > Estaciones de tren y aeropuertos.
- > Parques temáticos

SECTORES MÁS HABITUALES

- > Deporte y Ocio.
- > Turismo.
- > Comunicación, publicidad y marketing.
- > Industria.
- > Construcción y obra civil.
- > Logística y transporte.
- > Aeropuertos y puertos marítimos.
- > Estaciones de metro, tren y autobús.

CASOS DE ÉXITO



DETALLE



CASO DE ÉXITO



DETALLE

