



TECNOLOGÍA EN LA PARED. El eMural permite organizar y exponer información de forma atractiva y ordenada, a modo de tablón de anuncios, así como la interacción del usuario mediante una pantalla táctil o un teclado..

En el hall, en la recepción o en el control de entrada. Para identificarse, registrarse, leer y contestar comunicaciones... Y sin restar espacio ni diseño: con sólo 11 centímetros de profundidad, el eMural se adapta a cualquier pared mostrando contenidos con los que el usuario puede interactuar cómodamente.

EOS Ibérica ayuda al cliente a configurar este kiosk seleccionando los componentes más adecuados: lectores de identificación, impresoras de tickets, teclado, firma digital, monedero o cámaras web... Además, el eMural puede personalizarse en cualquier color de la gama RAL y/o con vinilos de corte, imagen digital y calado para adaptarlo a la imagen corporativa del cliente. El departamento de marketing de EOS elaborará varias propuestas estéticas de esta duradera y funcional herramienta.



PERFIL DE PRODUCTO

Fabricante: Grupo EOS Ibérica.
Origen: Fabricado y ensamblado en España.

Producción:
> De 4 semanas (tiempo estimado).
Material:
> Chapa de acero AP2 de 1,5 / 5 mm.
Bridas/Sujecciones interiores:
> Chapa galvanizada.

Acabado:
> Pintura epoxi de alta resistencia.

Estanqueidad y **sellado:**
> IP65 (opcional).

Dimensiones:
800x550x110 mm.
Peso estructura:
20Kg.

Uso:
> Interior.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Pantalla:
> LCD Industrial 24/7.
Resolución de pantalla:
> 19", 16:9 (wide / horizontal).
Número de pantallas:
> 1.
Salida de video:
> HDMI, DVI, SVGA.
Protección pantalla:
> Cristal Antivandálico 3+3 mm.

Accesos:
> 1 Puerta con cerradura de seguridad.
Conexiones:
> Regleta interna con interruptor I/O.

Color de estructura  Texturizado o liso.
Color del frontal   RAL 9003/9007 liso.

COMPONENTES OPCIONALES

Pantalla Táctil:
> Tecnología IR 3mm o Capacitiva 6mm.
PC Industrial Fanless:
> Atom /Celeron, i3, i5, i7.
Sistema Operativo:
> Android, Windows o Linux.
Conexiones externas:
> RJ45/IEC/ Interruptor I/O /Antena Wifi.

Cuadro eléctrico:
> Borna, magnetotérmico y diferencial.
> Fuentes de alimentación 5/12/24v.
Sistema de Alimentación Ininterrumpida:
> SAI de 6 tomas/15 min.

Personalización/Customización:
> Vinilo de corte/ Imagen digital.
> Aerografía o Graffiti multicolor.
> Pintura Industrial en varios Colores RAL.

ADAPTACIONES OPCIONALES

Resolución de pantalla:
> 12,1", 2x12"1", 2x19", 22".
Disposición de pantalla:
> Horizontal o vertical (consultar).
Ticketing:
> Impresora de Ticket 60mm o 80mm.
Lectores:
> Código de Barras / QR.
> DNIE.
> RFID / NFC.
> Lector de huellas.
Módulo Teclado + Trackball :
> Teclado Extendido Antivandálico IP65.

Módulo TPV Ingenico, Verifone o Hipercom:

> Lector de tarjetas + PinPad + Contactless.

Frontal personalizado con calado:
> Con o sin retroiluminación leds.


VALORES DE PRODUCTO

- > Para colgar en cualquier muro o pared.
- > Viabilidad de instalación en espacios reducidos.
- > Protección antivandálica.
- > Fácil de personalizar con imagen digital o vinilos de corte.
- > Integración de componentes como webcam, impresora de tickets y/o DNIE.

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

- > eControl.
- > eAccess

MEDIDAS DE PRODUCTO Y VERSIONES DE PRODUCTO

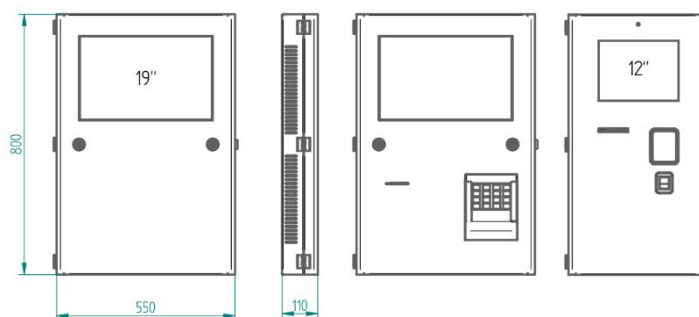

APLICACIONES MÁS HABITUALES

- > Soluciones Embedded.
- > Punto de información.
- > Identificación.
- > Aplicaciones de AutoServicio
- > Kiosco de apuestas.
- > Control de accesos.

SECTORES MÁS HABITUALES

- > Turismo, hostelería y restauración.
- > Deportes y ocio.
- > Educación y Sanidad.
- > Logística y transporte.
- > Museos y bibliotecas.
- > Admon. públicas (eAdministración, organismos oficiales, corporaciones).
- > Comunicación, publicidad y marketing.

CASOS DE ÉXITO



DETALLE



CASO DE ÉXITO



DETALLE

