

Comunicación al cuadrado. Terminal diseñado para incorporar una pantalla de gran tamaño a ambos lados de la estructura. Lo que permite tener un mayor impacto visual en los clientes o agilizar la interacción de los usuarios con el kiosk.

La estructura monocasco cuenta con doble peana sellada y ventilación forzada. Pudiéndose fabricar en acero inoxidable AISI 304, en 316 para ambientes marítimos o 316L para ambientes corrosivos. Diseñado bajo la norma IP65 para incorporar periféricos que soporten este grado de protección.

Además, se le puede integrar periféricos como webcam, impresora de tickets, lector de tarjetas o DNle, adecuándose a las necesidades de cada proyecto. Está disponible en cualquier color de la gama RAL y puede adaptarse a la imagen de marca del cliente mediante vinilos de corte o de imagen digital.



PERFIL DE PRODUCTO

Fabricante: Grupo EOS Ibérica.
Origen: Fabricado y ensamblado en España.
Producción:
 > 4 semanas (tiempo estimado).
Material:
 > Chapa de acero al carbono de 2 / 5 mm.
Bridas/Sujecciones interiores:
 > Chapa galvanizada.
Acabado:
 > Pintura epoxi de alta resistencia.
Estanqueidad y sellado:
 > IP65.
Dimensiones:
 2300x945x400 mm.
Peso estructura:
 150Kg.
Uso:
 > Exterior.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Pantalla:
 > LCD Industrial 24/7 Alto lumínica(*)
Resolución de pantalla:
 > 22", 4:3 (horizontal).
Número de pantallas:
 > 2
Salida de video:
 > HDMI, DVI, SVGA.
Protección pantalla:
 > Cristal Antivandálico 3+3 mm.
Accesos:
 > 1 puerta trasera con cerradura de seguridad de tres puntos
Cuadro eléctrico:
 > Borna, magnetotérmico y diferencial.
 > Fuentes de alimentación 5/12/24v.
Color de estructura :
 > RAL: blanco 9003
 (*)El sol no puede incidir directamente sobre la pantalla

COMPONENTES OPCIONALES

Pantalla Táctil:
 > Tecnología IR 3mm o capacitiva 6mm.
PC Industrial Fanless:
 > Atom /Celeron/ i3/ i5/ i7.
Sistema Operativo:
 > Android, Windows o Linux.
Multimedia:
 > Altavoces.
 > WebCam
Conexiones Externas:
 > Antena WIFI.
Sistema de Alimentación Ininterrumpida:
 > SAI de 6 tomas.
Personalización/Customización:
 > Vinilo de corte/ Imagen digital.
 > Aerografía o Graffiti multicolor.
 > Pintura Industrial en varios **Colores RAL**.


ADAPTACIONES OPCIONALES

Resolución de pantalla:
 > 17", 19" 21,5", 43" 49"
Disposición de pantalla:
 > Horizontal o vertical (consultar).
Ticketing:
 > Impresora de Ticket 60 mm o 80 mm.
Lectores:
 > Código de Barras / QR.
 > DNle.
 > Interfono.
Módulo TPV Ingenico, Verifone, Hypercom:
 > Lector de tarjetas + PinPad + Contactless
Sistema de refrigeración:
 > Ventilación forzada.
 > Sistema inteligente de AA.
Lateral personalizado con calado:
 > Con o sin retroiluminación leds

VALORES DE PRODUCTO

- > Robusto.
- > Estanqueidad para exterior.
- > Protección antivandálica.
- > Accesibilidad.
- > Gran poder de comunicación.
- > Rapidez.

MEDIDAS DE PRODUCTO Y VERSIONES DE PRODUCTO

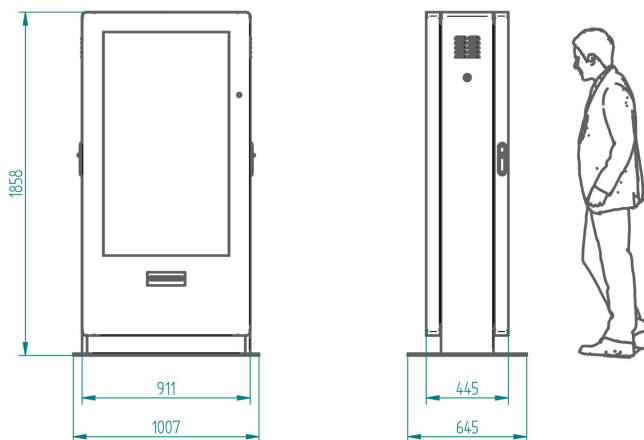

APLICACIONES MÁS HABITUALES

- > Publicidad.
- > Digital Signage.
- > Directorio.
- > Mapa interactivo.
- > Smartcity.

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

- > eTótem Xtrem Dual Side.
- > eTótem Xtrem.
- > eTótem.

SECTORES MÁS HABITUALES

- > Comunicación, publicidad y marketing.
- > Administraciones públicas.
- > Turismo.
- > Deporte y ocio.
- > Gestión de colas.
- > Museos y bibliotecas.
- > Industria.
- > Estaciones de tren, metro y autobuses.

CASOS DE ÉXITO



DETALLE



CASO DE ÉXITO



CASO DE ÉXITO

