

**DIGITAL SIGNAGE O ADVERTISING de EXTERIOR.** Estructura a medida dependiendo de su localización y del tamaño del monitor.

Configuración totalmente adaptable en función de su ubicación y con la opción de visualización a dos caras. Disponible en cinco tamaños de monitor: 43", 47", 49", 55" y 65". Con grado de protección IP65, está concebido para trabajar 24 horas al día, 365 días al año, soporta bajas y altas temperaturas (-40°C/+75°C) y resiste al agua.

Como otros productos de la Serie Xtrem, incorpora sistema inteligente de aire acondicionado que regula la temperatura interior e incluye un cristal de protección antivandálica de bajo reflejo y alta transmisión, sistema anti vaho y tratamientos antigraffiti y anti corrosión. Además dispone de un sistema de anclaje para facilitar su instalación.



PERFIL DE PRODUCTO

**Fabricante:** Grupo EOS Ibérica.  
**Origen:** Fabricado y ensamblado en España.

**Producción:**  
> de 5 semanas (tiempo estimado).

**Material:**  
> Chapa de acero AP2 de 2 / 5 mm.

**Bridas/Sujecciones interiores:**  
> Chapa galvanizada.

**Acabado:**  
> Pintura epoxi de alta resistencia texturizada.

**Estanqueidad y sellado:**  
> IP65 (opcional).

**Dimensiones**  
a medida

**Peso estructura**  
70Kg.

**Uso:**  
> Exterior.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

**Pantalla:**

> LCD Industrial 24/7.

**Tamaño de pantalla:**

> 43", 49" (horizontal) Táctil

> 47", 55", 65" (horizontal) No táctil

**Número de pantallas:**

> 1.

**Salida de video**

> HDMI, DVI, SVGA.

**Protección pantalla**


> Cristal Antivandálico 3+3 mm.

**Accesos**

> Puerta trasera de seguridad con tres puntos.

**Conexiones**

> Regleta interna con interruptor I/O.

**Color** de  **uctura:**

> RAL: 9003/ 9007 liso.

COMPONENTES OPCIONALES

**PC Industrial Fanless:**

> Atom /Celeron/ i3/ i5/ i7.

**Sistema Operativo:**

> Android, Windows o Linux.

**Multimedia:**

> Altavoces.

**Conexiones Externas:**

> RJ45/ IEC/ Interruptor I/O / Antena WiFi.

**Cuadro eléctrico:**

> Borna, magnetotérmico y diferencial.

> Fuentes de alimentación 5/12/24v.

**Sistema de Alimentación Ininterrumpida:**

> SAI de 6 tomas.

**Personalización/Customización:**

> Vinilo de corte/ Imagen digital.

> Aerografía o Graffiti multicolor.

> Pintura Industrial en varios **Colores RAL**.

ADAPTACIONES OPCIONALES

**Disposición de pantalla:**

> Horizontal.

**Ticketing**

> Impresora de Ticket 60 mm o 80 mm.

**Lectores**

> Código de Barras / QR.

> DNLe.

> RFID / NFC.

> USB / SD.

**Módulo TPV Ingenico, Verifone o Hipercom**

> Lector de tarjetas + PinPad + Contactless.


**Sistema de refrigeración**

> Ventilación forzada.

VALORES DE PRODUCTO

- > Producto estanco y antivandálico para exteriores. IP65
- > Gran visibilidad en altura y a dos caras, doble pantalla.
- > Sistema inteligente de control de temperatura.
- > Legible al sol, el brillo se ajusta automáticamente al nivel de luminosidad.
- > Cristal de alta transmisión y protección antirreflejos.

MEDIDAS DE PRODUCTO Y VERSIONES DE PRODUCTO

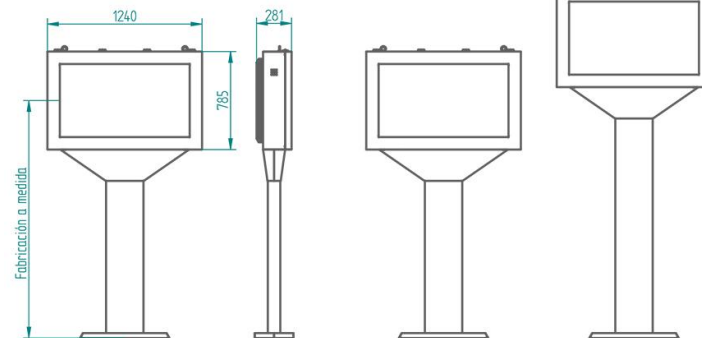

APLICACIONES MÁS HABITUALES

- > Mobiliario urbano.
- > Smartcity.
- > Digital Signage.
- > Advertising.

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

- Exterior:**
- > e1000.
  - > eTotem.
  - > eTotem Xtrem.
  - > eMonitor Xtrem.

SECTORES MÁS HABITUALES

- > Comunicación, publicidad y marketing.
- > Turismo, hostelería y restauración.
- > Deportes y ocio.
- > Transporte.
- > Estaciones de tren, metro y bus.
- > Aeropuertos y puertos marítimos.
- > Industria.
- > Administraciones públicas.