



Elevação

Servidor Rack Industrial 1U INTEL i7 12700 até 4,9 GHZ 12ª geração (12 núcleos / 20 threads).

Servidor em chassi de alumínio com sistema de refrigeração por ventilador.

Possui saída de vídeo HDMI. A RAM pode ser expandida para 64 GB. 6 portas de rede RJ45, uma porta COM RJ45 com função de console. 2 portas USB 2.0. Suporta 2 pares de bypass. Possui um slot PCIE X8 para expansão de 4 portas ópticas ou 4 portas de rede.



Foto de orientação

Interior

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Importador Direto: Grupo EOS Ibérica
Processador: Intel i5 4460 3.2GHz
Resolução: 4096 x 2160 @ 60Hz HDMI
RAM: Suporta até 64 GB SODIMM DDR4 3200
ROM: SSD SATA / SSD SATA m.2 / HDD SATA
Áudio: Não
Soquete: 2x RAM / 1x SATA / 1x MiniPCIE / 1x m2 SATA / 1 PCIe X8
Portas: 2xUSB 3.0/ 1xHDMI/ 1x console RS232
LAN: 6xRJ45 (2 grupos de bypass)
SO: Compatível com Windows 10, 11, Linux
Fonte de alimentação: DC100-240V AC
Consumo: -
Vibração: Resistente à vibração
Umidade: 5% ~ 95% (sem condensação)
Temperatura de operação: 0°C~50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C~85°C (SSD)
Garantia: 1 ano (extensível até 3 anos)

OUTROS DADOS TÉCNICOS

Tipo de montagem: Embutido (embutido) não, VESA não, RACK sim 1U.

Frequência do processador: mínimo 1,6 GHz, máximo 4,9 GHz.

Placa de vídeo: Intel® UHD Graphics 770, saída HDMI

RAM: 0 Gb on Board + 2 slots de memória DDR4 3200 U-DIMM, máx. 64 GB

ROM: 1 M.2 (M-Key 2280 suporta SATA), opcional 1"3.5" HDD/SSD ou 2"2.5" HDD/SSD

Áudio: Não

LAN: 6 portas LAN Intel i210-AT 1000M (2 grupos para Bypass) 1 PCIe X8: Expansão com 4 portas ópticas ou 4 portas de rede (consultar)

Proteção IP: IP50. A entrada de poeira não pode ser evitada, mas não deve estar presente em quantidades que interfiram no bom funcionamento do equipamento. Sem proteção contra água.

Involúcro à prova d'água: Não

Sem fio: Mini PCI Express Intel 7260BN. WiFi 802.11 b/g/n (OPCIONAL)

4G/GPS: Kit QUECTEL EC25-E 4G (OPCIONAL)

Dimensões: 482 x 471 x 44,5 mm (C x L x A)

Peso: 6,2 kg

Embalagem: Caixa individual; PC, cabo de alimentação, drivers.

PORTAS DE E/S




Frente



Traseira

OPÇÕES DE CONECTIVIDADE



Módulo WiFi: Placa Intel 7260HMW Wifi + Bluetooth 4.0 (DUAL)
Antena WiFi: Sim
Cabo de conexão: Sim Extensão SMA: Opcional



Módulo 4G/GPS: QUECTEL EC25-E
Antenas 4G/GPS: Sim
Cabo de conexão: Sim

VALORES DO PRODUTO

- > Instalação em rack 1U.
- > Servidor completo com baixo custo.
- > Alto desempenho
- > Configuração de equipamento expansível, até 64 GB de RAM.
- > Possibilidade de expansão com portas ópticas

APLICAÇÕES MAIS COMUNS

- > Firewall
- > Servidor de rede
- > Segurança de rede
- > Roteador VPN
- > Firewall de computador em nuvem
- > Suporta função AES-NI

SETORES DE APLICAÇÃO

- > Centros de Dados
- > Distribuição
- > Transporte e Logística
- > PMEs e grandes empresas

ALGUMAS HISTÓRIAS DE SUCESSO

- > Gerenciamento de Sistemas
- > Servidor de Banco de Dados
- > Servidor de Aplicação


REFERÊNCIAS ALTERNATIVAS

- > PC Industrial i4 4460
- > eRX i5-10210u PC Industrial POE

CERTIFICAÇÕES



CONEXÕES

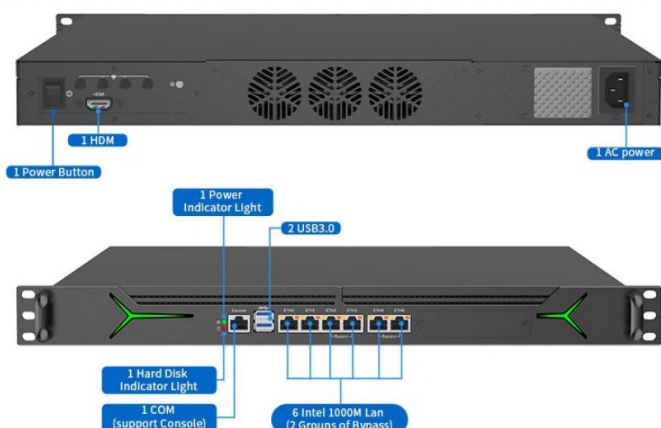

DIMENSÕES

