



Alzado

Panel PC Industrial táctil 10,1" INTEL J1900 1.99GHZ con procesador Bay Trail J1900.

Pantalla táctil de 10,1" (1280*800) de tecnología capacitiva y ordenador fanless ruggedizado en chasis de aleación de aluminio en color negro, con sistema de refrigeración pasiva sin uso de ventiladores especialmente diseñado para uso en vehículos especiales de servicios pesados (coches / gruas / tractores / carretillas elevadoras).

Panel pc a prueba de golpes (shockproof), de polvo (dustproof) y resistente al agua (waterproof). Amplio rango de voltaje (12-36v).

Placa Base con arquitectura x86



Interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Importador Directo: Grupo EOS Ibérica SA

Procesador: Intel J1900 1.99Ghz
Resolución: 1280x800 (Nativa)
RAM: 2 GB incluida
ROM: SSD 32GB incluido
Audio: Altavoces incluidos
Socket: -
Puertos: 1x USB 3.0 / 2 x COM RS232
LAN: -
SO: Windows 7, 8, 10, Linux Compatible
Fuente (no incluida): DC100-240V AC input / DC12v/5A output
Consumo: ~ 20-40 wattios
Vibración: Resistente a vibraciones
Humedad: 20% ~ 95% (sin condensación)
Temp. funcionamiento: -10°C~60°C
Temp. almacenamiento: -40°C~85°C
Garantía: 1 Año (Ampliable hasta 3 años)

OTROS DATOS TÉCNICOS

Tipo de Anclaje: Panelable no, VESA sí (75 y 100), RACK no.
Frecuencia Procesador: Mínima 1.99Ghz, máxima 2.42Ghz.
Grafica: Integrated Intel HDZ3700 Series LVDS
RAM: 2 Gb integrada
ROM: SSD 32 GB integrada.
Audio: Realtek HD ALC662
LAN: -
Protección IP Pantalla: IP65. No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, siempre que el montaje panelable sea correcto.
Protección IP Pc Industrial: IP65.
Wireless: Mini PCI Express Intel 7260BN. WiFi 802.11 b/g/n (Incluida)
Bluetooth: Sí, incluido 4.0
Pantalla: Contraste: 600:1. Brillo: 300 nits. Ángulo de visión: 85/85/85/85
Dimensiones: 270 x 210 x 55 mm (LxWxH)
Peso: 1'50 Kg
Packing: Panel Pc sólo, sin fuente de alimentación ni cableado ni soportes VESA.

PUERTOS I/O



OPCIONES DE CONECTIVIDAD

Módulo WiFi: Intel 7260BN
Antena WiFi: Sí
Cable de conexión: Sí
Prolongador SMA: Opcional

INCLUIDO

SISTEMA DE MONTAJE VESA



VALORES DE PRODUCTO
 > Táctil capacitivo de calidad.
 > Resistente a entornos agresivos; polvo, grasa, vibraciones.
 > Resistente a temperaturas extremas y humedades.
 > Muy bajo consumo de potencia.
 > Producto certificado: CE, FCC, RoHS, CCC

APLICACIONES MÁS HABITUALES
 > Montaje en vehículos de transporte
 > Paneles de control HMI
 > Sistemas de control industrial (SCI)
 > Sistemas de control distribuidos / SCADA
 > Sistemas de adquisición de datos (DAQs)
 > Cadenas de montaje a pie de fábrica

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
 > Básculas de pesaje
 > Instalación en grúas
 > Soluciones para ingeniería agrícola

SECTORES DE APLICACIÓN
 > Transporte y Logística
 > Automóvil
 > Automatismos
 > Aeroespacial
 > Distribución
 > Sector Naval
 > Industria Farmacéutica
 > Aplicaciones de transmisión

REFERENCIAS ALTERNATIVAS
 > Panel Pc industrial 10" ePX10 i3-6100u
 > Panel Pc industrial 12" ePX12 i5-4300u
 > Pantalla táctil IR 12 + pc industrial


CERTIFICACIONES



CONEXIONES



USB COM1 COM2 DC 12-36V

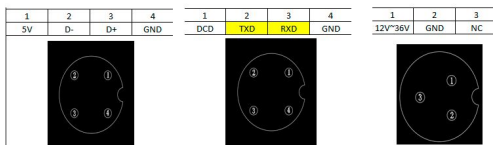

DIMENSIONES

