eLT CRT-288K

LECTOR DE INSERCIÓN

Serie Lectores | Lector de tarjetas híbrido | Componentes Industriales

Alzado

Lector de inserción de tarjetas híbrido: lector banda magnética y RFID y lector/grabador tarjeta chip. Conexión USB o RS232.

Lector de conexión y alimentación por puerto USB o RS232 (alimentación externa), con varios frontales para facilitar la integración y la comunicación con el usuario.

La inserción media le asegura al usuario que su tarjeta no se quedará dentro del lector por error u olvido.

Interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Importador Directo: Grupo EOS Ibérica

Fuente: 5V±5% o USB.
Consumo: <200 mA.
Interfaz: USB o RS232.
Vibración: muy resistente a vibraciones.
Humedad: 0% ~ 90% (sin condensación).
Temp. funcionamiento: 0℃-50℃, 0～90%
Temp. almacenamiento: -25℃～80℃, 0～95% .
SO: Windows 7, 8, 10, Linux Compatible.
Garantía: 1 Año (ampliable hasta 3 años).
Tamaño de tarjetas admitidas:
Ancho: 53.92～54.18 mm.
Largo: 85.47～85.90 mm.
Grosor: 0.76mm ± 0.08 mm.

OTROS DATOS TÉCNICOS

Lector de inserción manual híbrido: lector banda magnética y RFID y lector / grabador tarjeta chip.
Certificado EMV nivel 1. Soporta tarjetas chip de memoria y tarjetas microprocesadas T=0 / T=1.
Contacto chip tipo landing, **bloqueo de la tarjeta mientras está leyendo** el chip.
Incorpora **ranura SAM**
Lectura de **banda magnética de alta y baja coercitividad**. Disponible en configuración para 1, 2 y 3 pistas.
Expulsión de la tarjeta mediante comando y al caer la alimentación.
Programación de firmware actualizable.
Indicación LED Bi-color.

Compatibilidad de tarjetas:

Tarjetas estándar IC: ISO7816 standard certified, EMV2000 Level1, PBOC3.0. Ejemplos（AT24C01, 24C02, 24C256, SLE4447, SLE4428, CPU T=0/T=1）
Tarjetas estándar magnéticas: ISO7810 y 7811 standard compliant. Card dimensions:： SO ISO7810ID-1-type card compliant Embossing: ISO7811-1, ISO7811-3 compliant Recording format: ISO7811-2, ISO7811-4, ISO7811-5, ISO7811-6 complaints
Tarjeta estándar RFID: ISO14443-3 compliant (TYPE A：e.g. S50,S70,UL etc). ISO14443-4 compliant（TYPE A CPU, TYPE B CPU e.g. Mifare plus, Mifare DesFire, etc.).

PUERTOS I/O

Frontal

Trasera

OPCIONES DE BEZEL

Bezel modelo E

Bezel modelo Q

APLICACIONES MÁS HABITUALES

> Aplicaciones de pago.
> Gaming.
> Parking.
> Gasolineras.
> Retail.
> Transporte.
> Vending.

VALORES DE PRODUCTO

> Certificado EMV.
> Diseño robusto, antivandálico.
> Bloqueo de tarjeta durante lectura.
> Sistema de expulsión de tarjeta automática.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO

> Integración terminal de pagos autopistas.
> Kioscos desatendidos.

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

> Lector HCR-335
> Lector CRT-603P

CERTIFICACIONES

CONEXIONES

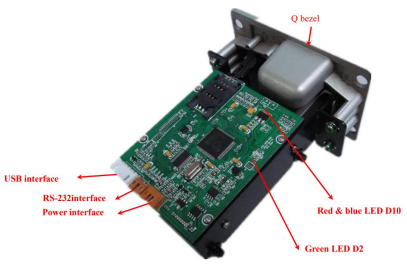

DIMENSIONES

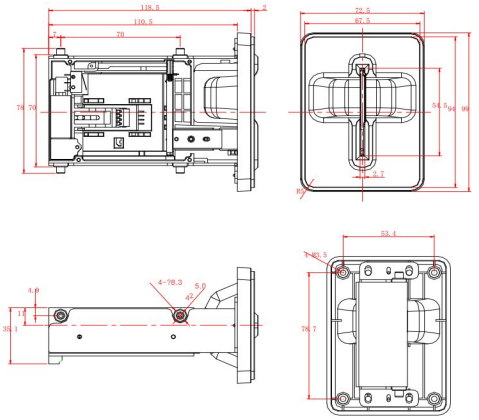

Bezel modelo E

DIMENSIONES

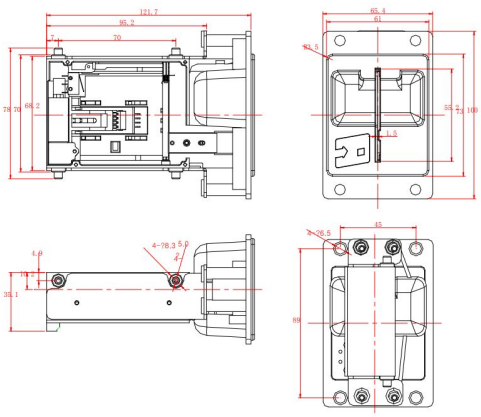

Bezel modelo Q

AVENIDA DE LA TORRECILLA, 20-P. CP 14013 CÓRDOBA (España) - www.eosiberica.es - +34957761276 - info@eosiberica.es