



Alzado

Panel PC Industrial táctil 17" 4:3 INTEL i5 1.6GHZ de 4ª generación con procesador 4200u.

Monitor táctil de 17" formato 4:3 de tecnología resistiva y ordenador fanless ruggedizado en chasis de aluminio en color negro, con sistema de refrigeración pasiva sin uso de ventiladores y totalmente protegido ante el agua, **protección IP65 en su totalidad. Pantalla de alta luminosidad 1000 nits.**

Conexiones M12: 3 COM RS232, 2 LAN, 2 USB, 1 VGA, 1 HDMI



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Importador Directo:** Grupo EOS Ibérica SA

**Procesador:** Intel 4200U i5 1.6Ghz

**Resolución:** 1280x1024 (Nativa) 4:3

**RAM:** Soporta hasta 8GB SODIMM DDR3/2800

**ROM:** SSD SATA / SSD MSATA / HDD SATA

**Audio:** -

**Socket:** 1x RAM / 1x SATA / 1x MiniPCIE / 1x mSATA

**Puertos:** 2 x USB 2.0 / 3 x COM2. M12

**LAN:** 2x ethernet M12

**SO:** Windows 7, 8, 10, Linux Compatible

**Fuente:** DC100-240V AC input / DC12v output

**Consumo:** ~ 35-65 wattios

**Vibración:** Resistente a vibraciones

**Humedad:** 5% ~ 95% (sin condensación)

**Temp. funcionamiento:** -10°C~60°C

**Temp. almacenamiento:** -20°C~80°C

**Garantía:** 1 Año (Ampliable hasta 3 años)

## OTROS DATOS TÉCNICOS

**Tipo de Anclaje:** Panelable (consultar), VESA sí, RACK no.

**Frecuencia Procesador:** Mínima 1.6Ghz, máxima 2.6Ghz.

**Grafica:** Integrated Intel HD4400 LVDS

**RAM:** 0 Gb en Placa + 1 Socket SODIMM/1,35v (4/8Gb)

**ROM:** SSD SATA / SSD MSATA (120, 240Gb) / HDD SATA (500Gb, 1Tb) \* Consultar otras capacidades.

**Audio:** Realtek HD ALC662

**LAN:** Realtek RTL 8111E Gigabit Ethernet controller. Wake on Lan.

**Protección IP: IP65.** No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro. Cumple esta protección tanto en su parte frontal como en su parte trasera.

**Wireless:** No disponible

**GPS:** No disponible

**3G/GPS:** No disponible

**4G/GPS:** No disponible

**Dimensiones:** 454x262x54 mm (LxWxH)


**Peso:** 6'7 Kg

**Packing:** Caja Individual; PC, Fuente de alimentación, Cable de alimentación, Drivers.


## PUERTOS I/O



## OPCIONES DE MONTAJE



VESA. 100x100mm



PANEL MOUNT

## SISTEMA DE MONTAJE PANELABLE



## VALORES DE PRODUCTO

- > Protección Full IP65 para entornos exigentes
- > Resistente a entornos agresivos; polvo, grasa, vibraciones.
- > Resistente a temperaturas extremas y humedades.
- > Muy bajo consumo de potencia.

## APLICACIONES MÁS HABITUALES

- > Paneles de control HMI
- > Integración en cuadros eléctricos
- > Sistemas de control industrial (SCI)
- > Sistemas de control distribuidos / SCADA
- > Sistemas de adquisición de datos (DAQs)
- > Cadenas de montaje a pie de fábrica
- > Montaje en vehículos de transporte
- > Publicidad exterior y Digital Signage.
- > Kioscos Interactivos de exterior
- > Kioscos de autopago, desatendidos

## ALGUNOS CASOS DE ÉXITO

- > Industria cárnica
- > Montaje a pie de fábrica
- > Soluciones para ingeniería agrícola

## SECTORES DE APLICACIÓN

- > Ingeniería agrícola
- > Industria Cárnica
- > Automatismos
- > Aeroespacial
- > Automóvil
- > Energías renovables
- > Distribución
- > Sector Naval
- > Industria Farmacéutica
- > Transporte y Logística
- > Aplicaciones de transmisión


## REFERENCIAS ALTERNATIVAS

- > Panel Pc industrial 15" ePX15 i5-4200u
- > Panel Pc industrial 17" ePX17 i5-4200u
- > Pantalla táctil IR 17 + pc industrial

## CERTIFICACIONES



## CONEXIONES

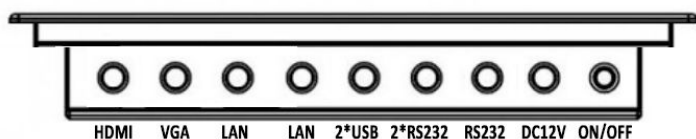

HDMI VGA LAN LAN 2\*USB 2\*RS232 RS232 DC12V ON/OFF



ON/OFF DC12V RS232 2\*RS232 2\*USB LAN LAN VGA HDMI

## DIMENSIONES

